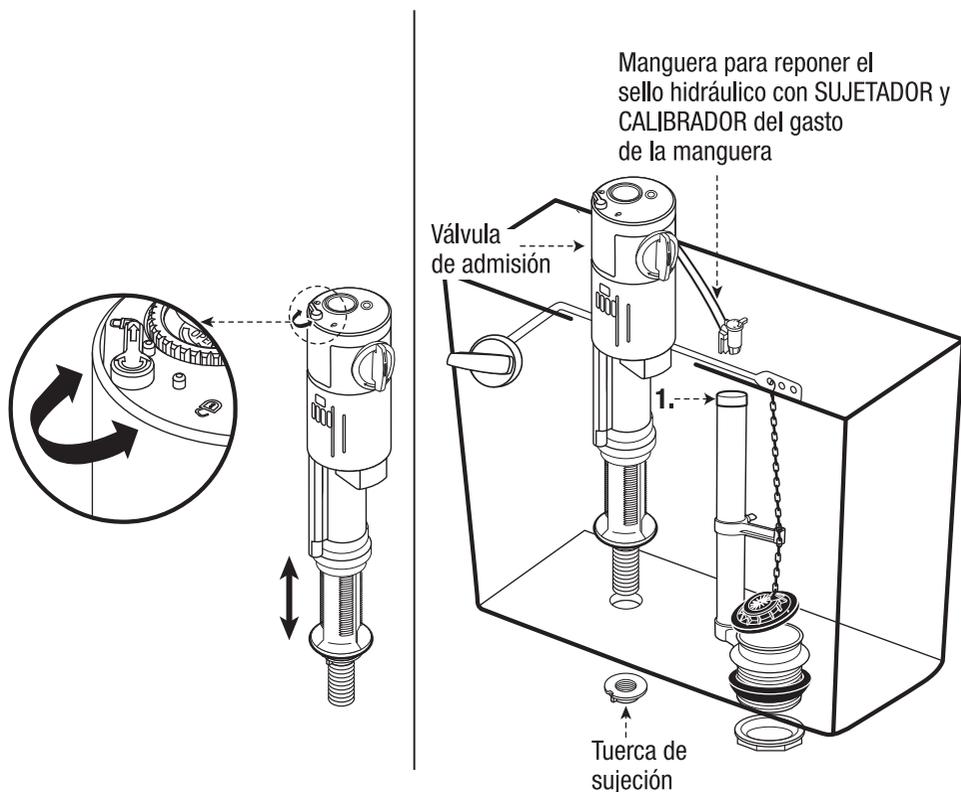
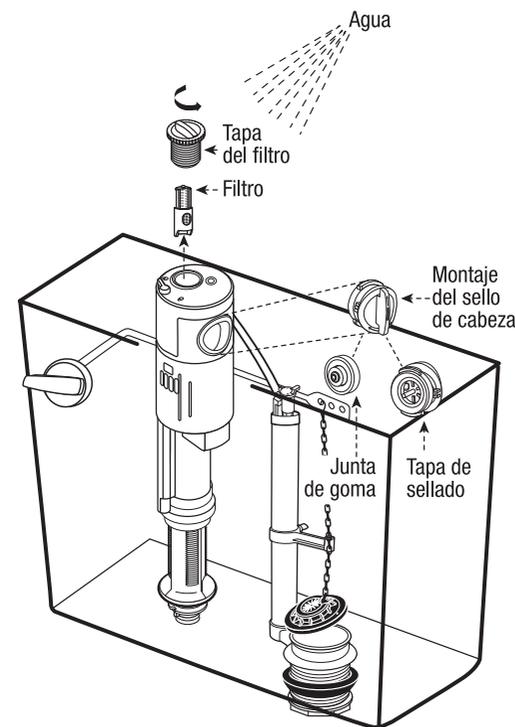
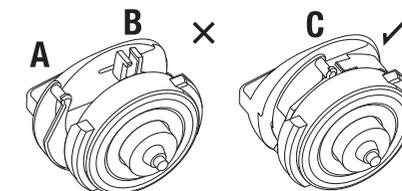
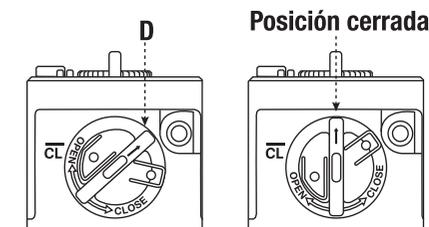


**Válvula de admisión compacta**
**46298**  
**VW-208**
**ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO**
**INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN:**

1. Cierre la válvula de control, vacíe el agua y desarme la válvula antigua.
2. Coloque la válvula de admisión con el empaque al tanque, por la parte interior y por debajo atornille la tuerca de sujeción.
3. Coloque la alimentación con manguera flexible.
4. Coloque el sujetador y calibrador en la manguera para reponer el sello hidráulico e instálelo en el tubo rebosadero (1), el otro extremo insértelo en el pivote.
5. Abra la válvula de control y ajuste el nivel del agua a la marca aflojando ligeramente el tornillo y si es necesario, reajuste.


**MANTENIMIENTO:**

**IMPORTANTE:** Compruebe el mecanismo de bloqueo

**NOTA:** Asegúrese de que la barra del brazo de bloqueo (con la etiqueta **A**) esté encajada en las dos puntas (con la etiqueta **B**). La posición correcta se muestra en la imagen **C**.

 Apunte la flecha hacia el área etiquetada con **D**, inserte el conjunto del sello de cabeza nuevamente en la válvula de entrada, luego gire en sentido antihorario para apretar hasta que la flecha quede recta hacia arriba.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [www.truper.com](http://www.truper.com) o llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257

Fecha de compra:

**⚠ ATENCIÓN** No limpiar con corrosivos.  
**⚠ CAUTION** Do not clean with corrosive agents.

