

**Índice de reproducción cromática (IRC) : 80**  
Color Rendering Index (CRI)

**ESPECIFICACIONES**

Tensión: 127 V~  
Frecuencia: 60 Hz  
Corriente: 187 mA  
Potencia: 15 W  
Corte para empotramiento: D 14 cm  
Tiempo de vida: 15 000 h  
Tipo de fuente de luz: LED x 80  
Flujo luminoso: 1 250 lm  
Luz de día: 6 500 K



Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de 20 °C a 50 °C

Consumo de energía eléctrica  
Consumo de energía 360 Wh/día  
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.  
Consumo de energía en espera No aplica  
En unidad de tiempo del aparato  
Con base en 24 horas de uso continuo

**IMPORTANTE:** Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

**LIMPIEZA**

1. Utilice sólo un paño suave.
2. No utilice solventes o productos químicos.
3. Nunca deje que los líquidos penetren al producto.

**Garantía.** Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100 **www.truper.com**

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de entrega:



**Diagrama eléctrico**



Lea las siguientes instrucciones de usocuidadosamente antes de instalar.

**1) Desconecte la corriente general antes de instalar.**

Disconnect the main power source before installing.

**Sujetador de resorte ajustable**  
Spring clamp (adjustable)




**2) Conecte los cables a la corriente como lo indica el esquema. Utilice cinta de aislar.**

Connect the wires to the power source as indicted in the diagram. Use insulating tape.



**3) Al conectar la corriente revise que encienda correctamente. Vuelva a desconectar la corriente, para terminar de colocar.**

When reconnecting the electrical power, check that it turns on correctly.  
Disconnect the power source again to finish the installation.

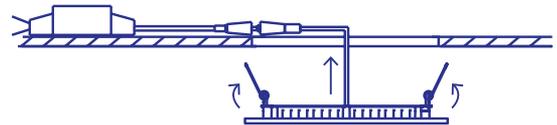

**4) Gire hacia el centro los sujetadores e insértelos en el plafón para que hagan presión y quede sujeto el luminario.**

Turn the fasteners towards the center and insert them into the ceiling tile to apply pressure and secure the luminaire.



**¡Listo! conecte la corriente y disfrute de una verdadera iluminación.**

Done! Connect the power source and enjoy true lighting.

07-2023

