
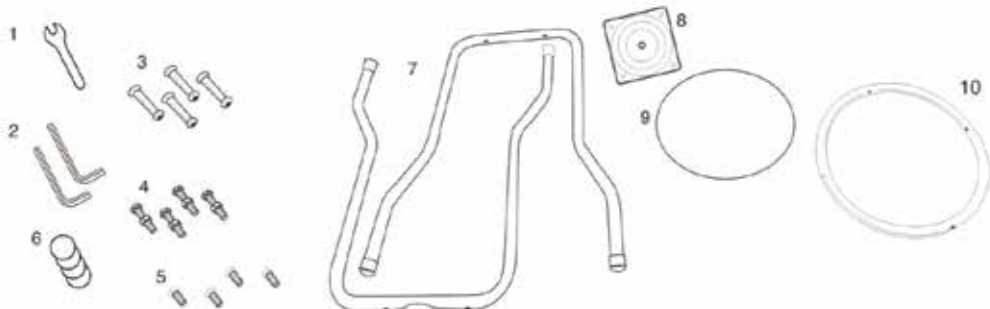



**Banco giratorio metálico**  
Metallic swivel stool

**Contiene:**  
 1 Llave  
 2 Llaves hexagonales  
 4 Tornillos cabeza hexagonal  
 4 Tornillos con tuerca  
 4 Tornillos


4 Separadores  
 2 Tubos patas de banco  
 1 Base giratoria  
 1 Asiento de banco  
 1 Aro para soporte

**51574**  
**BANCO**


Coloque las dos patas (7) juntas como se muestra en la imagen de arriba.

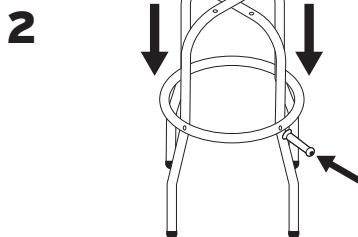


Deslice el aro (10) sobre las patas y alinéelo con los orificios de las patas. Coloque los tornillos con cabeza hexagonal (3) y apriételos utilizando la llave hexagonal incluida (2).

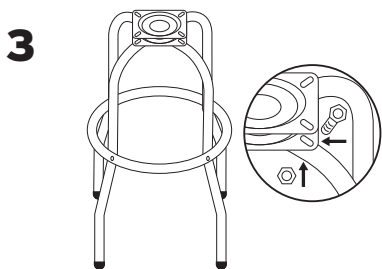

Coloque la placa giratoria (8) en la parte superior de las patas y alinee los orificios superiores de las patas con los orificios de la placa inferior. Inserte los tornillos (4) y apriete las tuercas de manera segura utilizando la llave incluida (1).

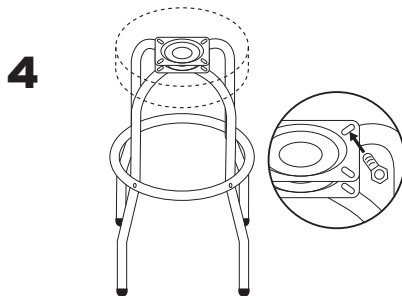

Atornille la placa giratoria a la base del asiento (9), alinee los orificios superiores de la placa con los orificios de la base del asiento, inserte los tornillos (5) y ajuste de manera segura.

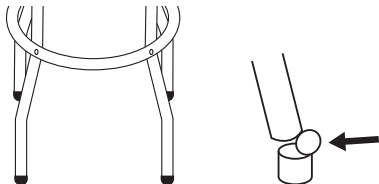

Si las patas del banco no están niveladas, inserte un separador (6) entre el tacón para las patas y la pata del taburete para nivelar el banco.

