



### Partes del rack

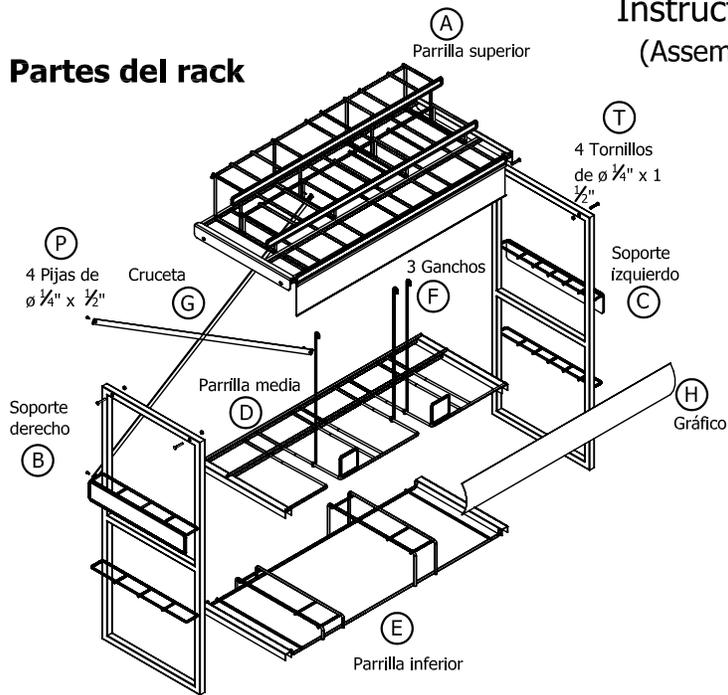

### Paso 1

Fije los soportes derecho "B" e izquierdo "C" a la parrilla superior "A" como lo indica el diagrama con los tornillos de  $\phi 1/4"$  x  $1 1/2"$  (T) con su respectiva tuerca.


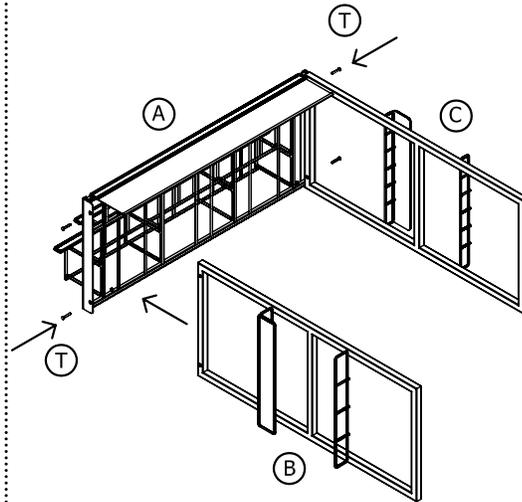


### Paso 2

Coloque de manera vertical el rack e introduzca las canaletas de la parrilla media "D" entre los travesaños de los soportes "C y D", luego las canaletas de la parrilla inferior "E" a la parte baja de los soportes "C y D".

### Paso 3

Coloque los 3 ganchos "F" de la parrilla superior "A" a la parrilla media "D", levantando ligeramente ésta.

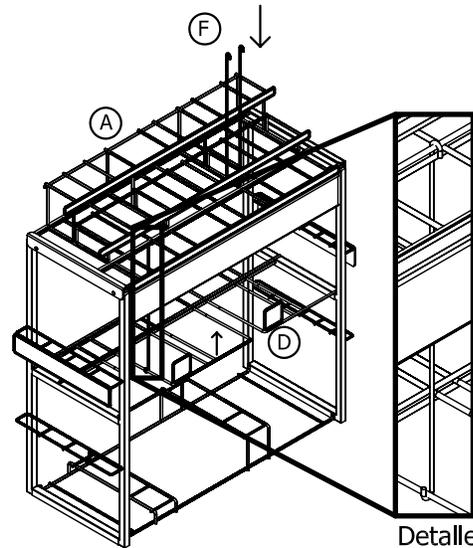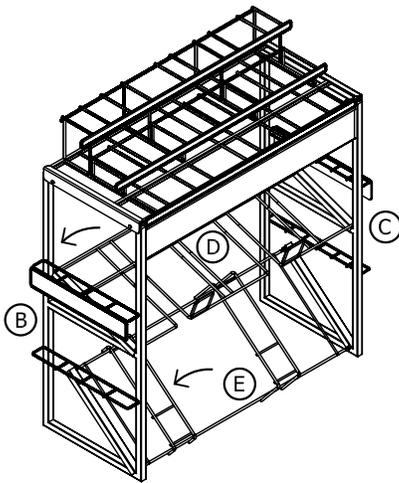

### Paso 4

Por la parte posterior, fije las soleras que forman la cruceta "G" con las pijas de  $\phi 1/4"$  x  $1/2"$  (P) a los soportes laterales "B y C".

### Paso 5

Finalmente montar el gráfico "H" introduciéndolo en la parte frontal de la parrilla superior "A" sobre el riel inferior y curvando para meterlo al riel superior.

