


COPLE DE CPVC DE 1-1/4", FOSET



CÓDIGO: **48932**

CLAVE: **CPVC-264**

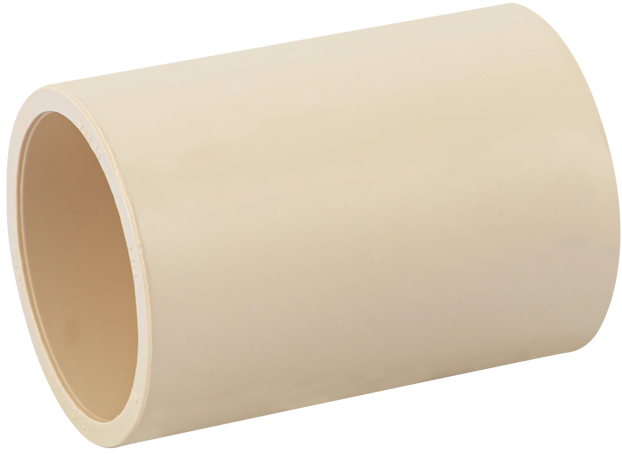

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1 1/4" (32 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm ² / 400 psi
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm ² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	4
Master	136
Pallet	6120

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 4.1 cm (1 1/2") Ancho: 4.1 cm (1 1/2") Largo: 5.8 cm (2 1/4") Peso: 0.03 kg (0.07 lb)
Inner	Medidas: Alto: 13.5 cm (5 1/4") Ancho: 4.1 cm (1 1/2") Largo: 10 cm (4") Peso: 0.15 kg (0.33 lb)

Master

Medidas: Alto: 20.7 cm (8 1/4") Ancho: 31 cm (12 1/4")
Largo: 39.6 cm (15 1/2") **Peso:** 5.64 kg (12.43 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER