


COPLE DE CPVC DE 1-1/2", FOSET



CÓDIGO: **48933**

CLAVE: **CPVC-265**

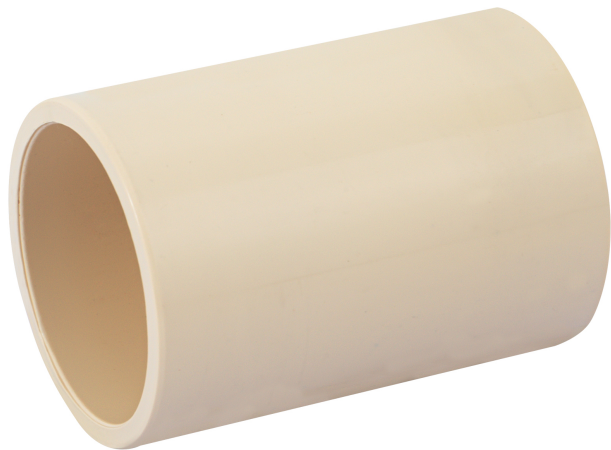

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1 1/2" (38 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm ² / 400 psi
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm ² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Pallet	4320
Inner	4
Master	96

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 4.9 cm (2") Ancho: 4.9 cm (2") Largo: 6.9 cm (2 3/4") Peso: 0.06 kg (0.13 lb)
Inner	Medidas: Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 4.9 cm (2") Largo: 16 cm (6 1/4") Peso: 0.24 kg (0.53 lb)

Master

Medidas: Alto: 21.5 cm (8 1/2") Ancho: 30.6 cm (12")
Largo: 40.2 cm (15 3/4") **Peso:** 6.32 kg (13.93 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER