

TRUPER

CÓDIGO: 102418 CLAVE: LARE-2000

### Linterna reflectora LED 2000 lm, recargable, TRUPER



- Distancia del haz de luz: 450 m
- Modos de iluminación: Frontal (alto, bajo, intermitente), luz inferior (fija) y filtro de luz roja
- Indicador de nivel de carga de la batería
- Duración de la batería (runtime): Frontal 6 horas (alto), 12 horas (bajo), luz inferior 19 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Batería ion litio, 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- LED de alta luminosidad y alcance
- Filtro rojo desmontable para señalización
- Puerto USB-A, funciona como cargador
- Luz inferior adicional para iluminación a corto alcance

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



### Especificaciones

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Luminosidad</b>                    | 2,000 lm  |
| <b>LED</b>                            | LED de alta luminosidad y alcance                           |
| <b>Batería</b>                        | 2 baterías recargables de ion litio de 2,600 mAh (cada una) |
| <b>Grado IP</b>                       | 67  |
| <b>Material del cuerpo</b>            | Plástica  |
| <b>Dimensiones (largo x diámetro)</b> | 15 x 8 cm   |
| <b>Empaque individual</b>             | Caja  |
| <b>Master</b>                         | 6   |

**Especificaciones**

|               |     |
|---------------|-----|
| <b>Inner</b>  | 1   |
| <b>Pallet</b> | 192 |

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Incluye**

Conector para tomacorriente del auto y cable USB-C

**Imagenes complementarias**



Imágenes complementarias

Modos de iluminación

**LUZ FRONTAL**  
Haz de ángulo amplio

1. Luz frontal



Alto



Bajo



Intermitente


2. Luz inferior



Fija



3. Filtro de luz roja

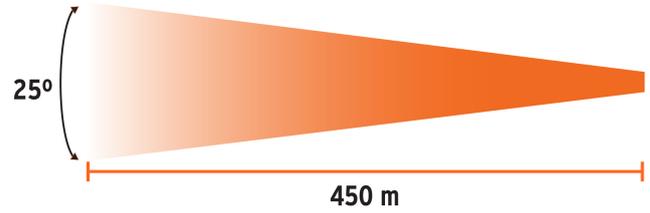

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS |  | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |  |
|--|--|---|--|
| 0                                      | Sin protección   | 0                                       | Sin protección   |
| 1                                      | Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1                                       | Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2                                      | Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2                                       | Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3                                      | Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3                                       | Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4                                      | Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4                                       | Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5                                      | Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5                                       | Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6                                      | Totalmente protegido contra polvo                        | 6                                       | Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|  |  | 7                                       | Protección contra inmersiones temporales                     |
|  |  | 8                                       | Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

Imágenes complementarias

