


PRETUL®


CÓDIGO: 21680 CLAVE: COMP-20LP-260

Compresor lubricado de aire, 20 L, 220 V/60 Hz, Pretul

- Motor monofásico de 2 1/2 HP con bobinas de aluminio
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre



Tipo europeo
(Aterrizada)



2 Conexiones
rápidas de
latón



Válvula de
drenado

Especificaciones

| | |
|--|-------------------------------------|
| Capacidad del tanque | 20 L |
| Potencia máxima | 2 1/2 HP |
| Potencia nominal | 1 1/2 HP |
| Presión máxima de operación | 116 psi |
| Flujo de aire | 4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi |
| Nivel de ruido | 90 dBA máximo |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Tipo | Monofásico |
| Consumo | 6.8 A |
| Tensión / Frecuencia | 220 V / 60 Hz |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio | 34 cm x 58 cm x 53 cm |
| Peso | 21 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 8 |

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

Botella de aceite de 250 ml


Filtro de aire

Tapón del depósito de aceite

2 ruedas

Soporte frontal de hule

Bolsa con tornillería

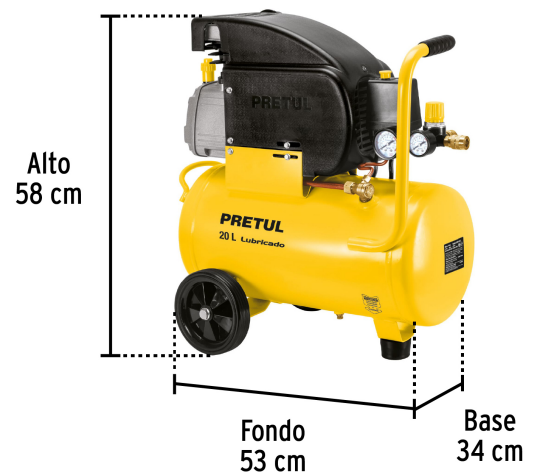Imágenes complementarias

Imágenes complementarias

