




CÓDIGO: 22042 CLAVE: REF-402L

Reflector ultra delgado LED 30 W luz de día, Volteck Basic

- **Ahorra hasta 88%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



Tiempo de vida

10,000 h / 10 años




LEDs tipo SMD



Ultra delgado



IP 65



Luz de día



Para exterior



Amigable con el ambiente



Índice de reproducción de color

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	30 W
Flujo luminoso	2 100 lm
Tensión Frecuencia	127 - 220 V 60 Hz
Corriente	262 mA - 138 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día

Especificaciones

Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	12 cm x 14 cm x 3 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	20
Pallet	1260


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias

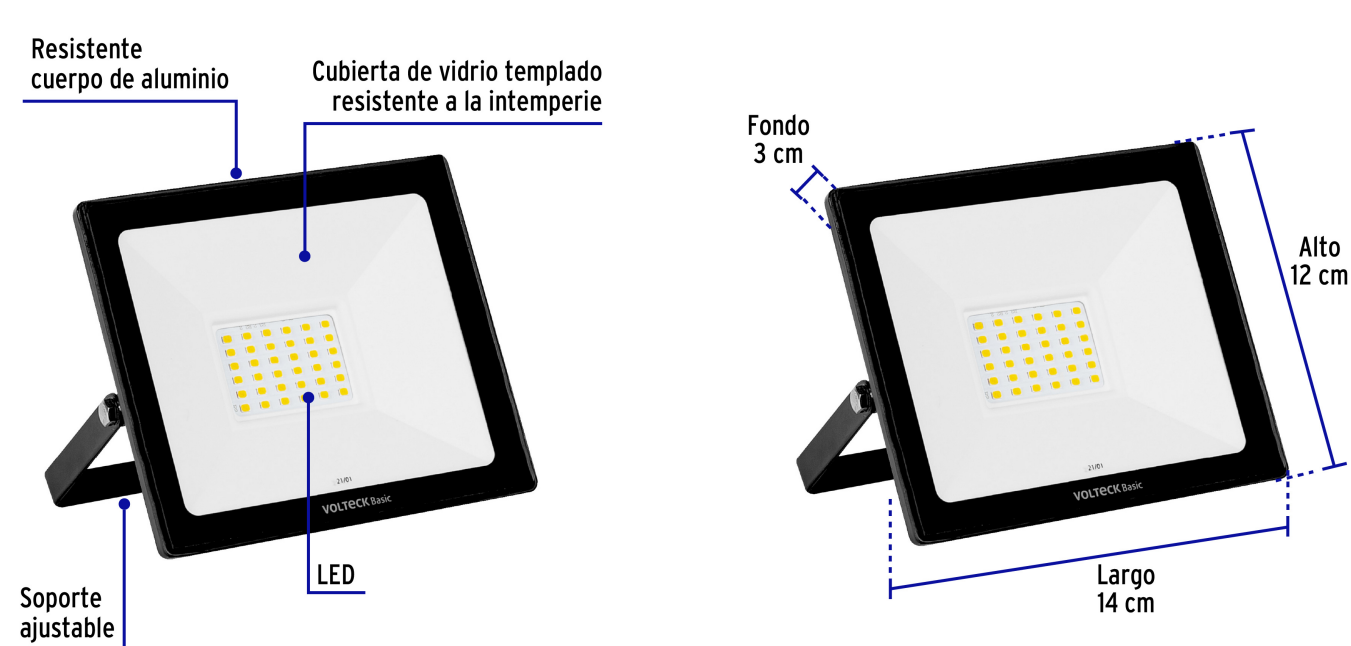

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

