



CÓDIGO: 12835 CLAVE: CP-36X

## Cortapernos 36", profesional, TRUPER

- Cuchillas de acero al silicio manganeso 2X más resistente y duradero que el acero al cromo molibdeno
- Mango de acero con grip ergonómico antiderrapante
- Mayor palanca para reducir el esfuerzo
- Tornillo excéntrico, para un ajuste correcto de las cuchillas

### Certificaciones y garantías

- Excede la norma Especific. Federal: GGG-C-740d



### Especificaciones

<b>Largo total</b>	36" (90 cm)
<b>Capacidad máxima de corte</b>	Materiales suaves 9/16" (14 mm)   Materiales duros 7/16" (11 mm)
<b>Largo de zona de corte</b>	1 1/2" (38 mm)
<b>Peso</b>	5.7 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	80

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 20 cm (8") Ancho: 5.5 cm (2") Largo: 96.5 cm (38") <b>Peso:</b> 6.1 kg (13.45 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 12 cm (4 1/2") Largo: 98 cm (38 1/2") <b>Peso:</b> 12.6 kg (27.78 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 22.5 cm (9") Largo: 99.5 cm (39") <b>Peso:</b> 26.16 kg (57.67 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de **GRUPO TRUPER**

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

Código	Clave	Descripción
12841	REP-CP-36X	Cuchillas de repuesto para cortapernos 36", Truper

**Imagenes complementarias**

**CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE**

Tamaño de cortaperno

**36" (90 cm)**

**Materiales suaves**

**9/16" (14 mm)**

- Pernos
- Varilla
- Barras de metal no ferroso
- Varilla de metal recocido
- Cable trenzado de baja resistencia

**Materiales duros**

**7/16" (11 mm)**

- Varilla y malla reforzada
- Cable reforzado
- Varilla de alta resistencia
- Cadena (sin temple)
- Acero aleado

Largo total  
**36" (90 cm)**



Largo de zona de corte  
**11/2" (38 mm)**

Cuchillas de acero al silicio manganeso

Grip antiderrapante

Mango de acero



**Ajuste de la cuchilla de repuesto:**

- 1 Afloje el tornillo excéntrico sin retirarlo por completo
- 2 Jale el tornillo excéntrico dejándolo fuera de las ranuras de la placa estriada
- 3 Gire el tronillo en sentido horario hasta que los filos de las mordazas queden en la posición deseada
- 4 Encaje nuevamente la cabeza del tornillo en la placa estriada y apriételo


**Imagenes complementarias**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 6.1 kg (13.45 lb)**

**EMPAQUE INNER**

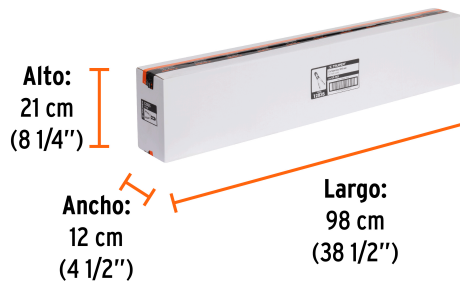

**Contiene: 2 piezas**

**Peso: 12.6 kg (27.78 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Contiene: 2 inner (4 piezas)**

**Peso: 26.16 kg (57.67 lb)**