

TRUPER



CÓDIGO: 11097 CLAVE: PIP1-410

Pistola p/retoque gravedad HVLP vaso plástico, 1 mm, Truper

- Serie 400 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Vaso traslúcido que permite ver el nivel del líquido
- Cuerpo pulido, tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para detalles y trabajos de retoque



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	120 ml
Diámetro de tobera	1 mm
Viscosidad	Baja
Tamaño de abanico	15 - 20 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	2.5 CFM (70 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	11 cm x 25 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	520

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- Cepillo de limpieza
- Espiga para manguera
- Tuerca
- Llave de mantenimiento
- Filtro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13057	RE-PIPI-410	Repuestos de pistolas para pintar, PIPi-410, Truper
18068	VASO-410	Vaso plástico de repuesto para PIPi-410, TRUPER

Imágenes complementarias

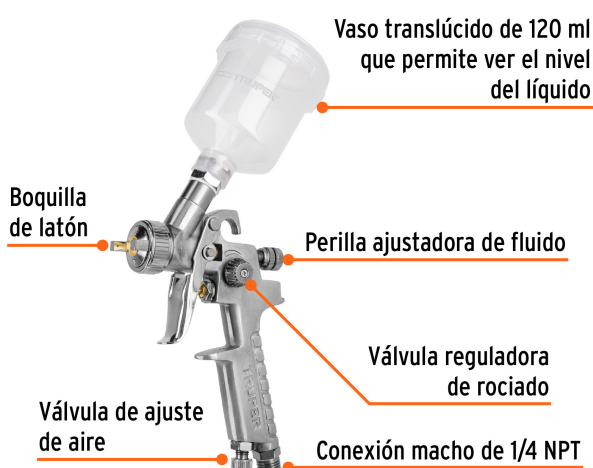

Imágenes complementarias

GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD

PERILLAS DE AJUSTE



COMPARATIVA LIMP vs HVL

TECNOLOGÍA VOLUMEN DE AIRE VELOCIDAD / PRESIÓN DE SALIDA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA	NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO	RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES	
					HORIZONTALES	VERTICALES
LIMP Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	COMP-20LP COMP-40LP	COMP-20LT COMP-30LT COMP-50LV
HVL Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	COMP-60LB	COMP-100LV COMP-80LV COMP-240LV COMP-300LV

SELECCIÓN DE BOQUILLA

DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD



DIÁMETRO DE BOQUILLA	VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN (L/min)
	BAJA		MEDIA		ALTA		
	COLORANTES	ESMALTES	LUBRICANTES	ACRÍLICOS	PRIMERS	EPÓXICOS	
0.8 mm	●	●	●	●	●	●	100
1.0 mm	●	●	●	●	●	●	150
1.4 mm	●	●	●	●	●	●	200
1.7 mm	●	●	●	●	●	●	250
2.0 mm	●	●	●	●	●	●	300

Ø Tobera 1 mm



Viscosidad **baja**

