




CÓDIGO: 16889 CLAVE: TPN-776X-2

## Llave de impacto neumática 3/4", industrial, Truper

- Impulsor de cuadro 3/4" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
- Mecanismo Twin Hammer, dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura
- 3 velocidades reversibles para mayor control de torque
- Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 1/2"
- Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
- Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
- Materiales internos en acero al cromo níquel molibdeno, mayor tiempo de vida útil
- Carcasa de aluminio pulido



Cuadro



Mecanismo  
Twin Hammer

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Cuadro</b>	3/4" (19 mm)
<b>Velocidad sin carga</b>	6,000 rpm
<b>Golpes / min</b>	900 gpm
<b>Consumo nominal</b>	6 CFM @ 90 psi (6 Bar)
<b>Máximo torque</b>	750 lb/ft (1,017 Nm)
<b>Entrada de aire</b>	3/8" NPT
<b>Diámetro interno de la manguera</b>	1/2" (13 mm)
<b>Desalajo de aire</b>	Frontal


**Especificaciones**

<b>Capacidad de tornillos</b>	3/4" (19 mm)
<b>Dimensiones (alto x largo)</b>	22 cm x 22 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	Continuo (lubrique constantemente)
<b>Peso</b>	4.3 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	160

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**

**Imágenes complementarias**

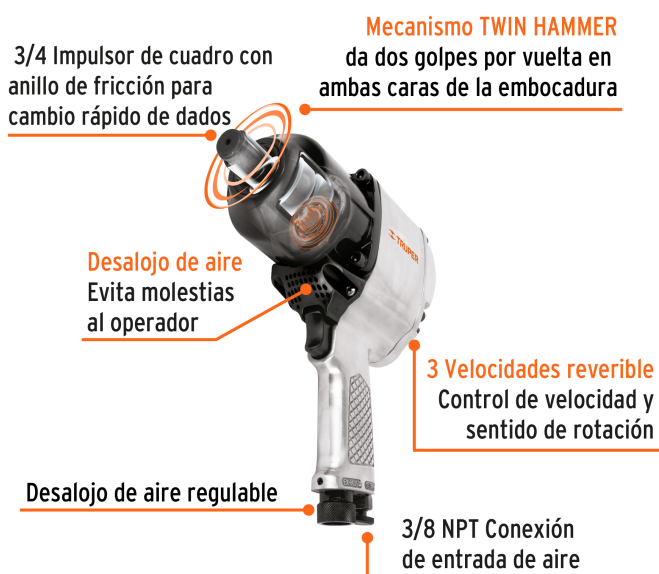

Imágenes complementarias

