

TRUPER



CÓDIGO: 16885 CLAVE: TPN-722-2

## Llave neumática de impacto 3/8", Truper

- Impulsor de cuadro 3/8" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
- Mecanismo Rocking Dog, un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajos ligeros
- 9 velocidades reversibles para mayor control de torque
- Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 3/8"
- Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
- Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
- Materiales internos en acero al cromo molibdeno
- Carcasa de aluminio pulido y gatillo de accionamiento



Cuadro

Mecanismo  
Rocking dog

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Cuadro	3/8"
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Golpes / min.	850 gpm
Consumo nominal	2.5 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque	75 lb/ft (102 Nm)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de la manguera	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos	1/2" (13 mm)
Desalajo de aire	Superior

## Especificaciones

Dimensiones (alto x largo)	9 x 15 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrique constantemente)
Peso	0.9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	900

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

3/8" Impulsor de cuadro con anillo de fricción para cambio rápido de dados

Mecanismo ROCKING DOG da un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajo ligeros

Gatillo de accionamiento


Desalajo de aire Evita molestias al operador

Ajuste de troque Con cambio de giro

1/4 NPT Conexión de entrada de aire

Largo  
15 cm

Alto  
9 cm

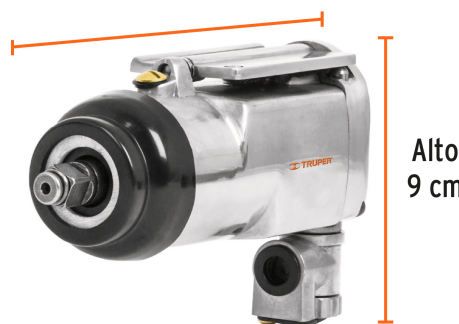

Imágenes complementarias

