CÓDIGO: **28095** CLAVE: **REF-406LC**

Reflector ultra delgado LED 200 W luz cálida, Volteck Basic

- **Ahorra hasta 88%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

LED

Tiempo de vida
10,000 h / 10 años

Ultra delgado

LEDs tipo SMD

IP 65

Luz cálida

Para exterior

Amigable con el ambiente

IRC 80
Índice de reproducción de color

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

GARANTÍA • WARRANTY • 1 YEAR • AÑO

NOM · ANCE

Especificaciones

Potencia	200 W
Flujo luminoso	16 000 lm
Tensión | Frecuencia	127 - 220 V | 60 Hz
Corriente	1,750 mA - 926 mA
Tiempo de vida	10 000 h

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	27 cm x 38 cm x 4 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	8
Pallet	192

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imagenes complementarias

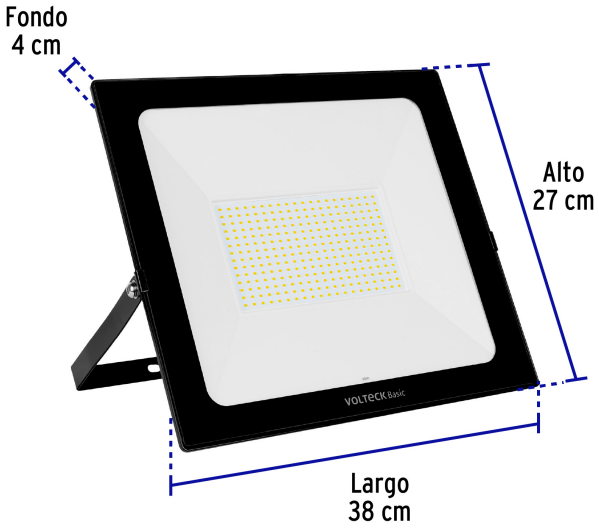

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Grado de protección (IP)

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	**0** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a **50 mm**	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a **12 mm**	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a **2.5 mm**	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a **1 mm**	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.