


PRETUL®



CÓDIGO: 27197 CLAVE: BOS-1LPP

## Bomba sumergible plástica, 1 HP para agua limpia, Pretul


- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **8.5 m**
- Flujo máximo: **250 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Motor con bobinas de aluminio



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	1 HP
<b>Altura máxima</b>	8.5 m
<b>Flujo máximo</b>	250 L/min
<b>Profundidad de inmersión máxima</b>	7 m
<b>Diámetro de salida para manguera</b>	1" y 1 1/4"
<b>Diámetro de salida para tubería</b>	1" y 1 1/2"
<b>Diámetro de partículas</b>	7.2 mm
<b>Cable de alimentación</b>	10 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	4.6 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm

**Especificaciones**

<b>Ciclo de trabajo</b>	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Dimensiones (Alto x Diámetro)</b>	30 cm x 15 cm
<b>Peso</b>	5 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	96

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**

**Incluye**


- Flotador para detectar bajo nivel de agua
- Clavija

**Imágenes complementarias**




Imágenes complementarias

Funcionamiento

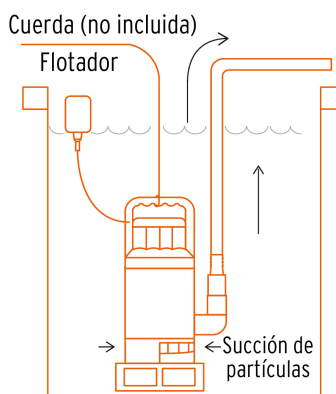

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



 BOS-1LPP

