



TRUPER

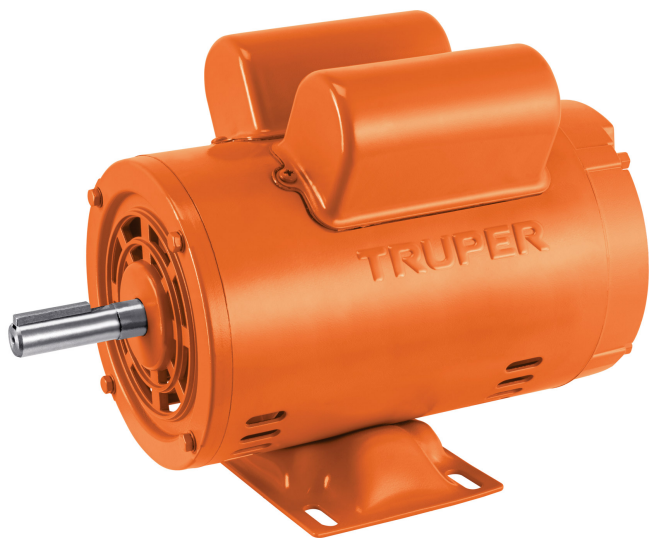


CÓDIGO: 102304 CLAVE: MOE-3/4B

## Motor eléctrico monofásico de 3/4 HP, baja velocidad, Truper


- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Servicio continuo y reversible
- Base rígida para montaje
- Carcasa de acero y motor de baja velocidad
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del motor
- Doble rodamiento Balero metálico
- Rotor de jaula de ardilla
- Protección IP 21 contra goteo
- Armazón NEMA-56
- Capacitor de arranque y de trabajo



Protector térmico



Doble rodamiento



Rotor de jaula de ardilla



Protección IP 21 contra goteo

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-014-ENER



### Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Polos	4
Aislamiento	Clase F
Factor de servicio	1.15
Diámetro de flecha	5/8"
Velocidad	1725 rpm
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	115 V / 230 V
Consumo	9.0 A / 4.5 A

**Especificaciones**

<b>Cuña del motor (Base x Largo)</b>	3/16" x 1 3/8"
<b>Dimensiones (Alto x Fondo x Base)</b>	206 x 300 x 160 mm
<b>Peso</b>	10 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	60


**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**


Motor abierto a prueba de goteo IP21 con protector térmico

Capacitador de arranque con interruptor centrífugo y capacitador de trabajo

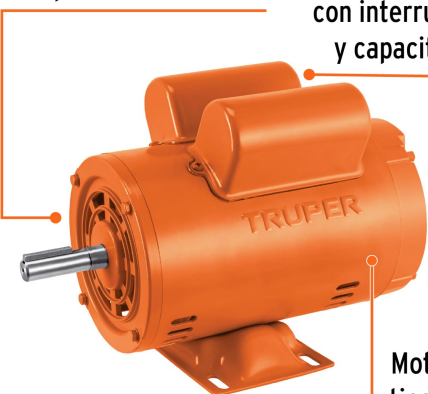

Base rígida de acero para su montaje

Motor de inducción tipo jaula de ardilla de uso continuo

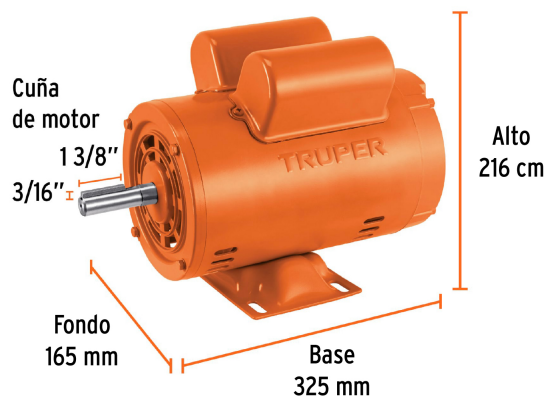

Imágenes complementarias

