



PRETUL®



CÓDIGO: 28256 CLAVE: LI-CA-110RP

## Linterna de minero LED 180 lm, con imán, recargable, PRETUL

- LED de alta luminosidad y LED COB
- Intensidad de luz ajustable
- Cuerpo de ABS
- Batería de ion litio 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- Resistente a salpicaduras de agua
- Lateral magnético para fijar en superficies metálicas



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



### Especificaciones

Distancia del haz de luz	190 m
LED de alta luminosidad	95 lm (alto)
Duración de carga de la batería LED de potencia	8 h (Alto)
LED COB	180 lm (alto)
Duración de carga de la batería LED COB	6.5 h (alto)
Modos de iluminación	Alto (LED COB), alto e intermitente (LED de potencia)
Batería	Ion litio de 1,200 mAh x 1 (incluida)
Grado IP	53
Dimensiones (largo x alto)	9 x 5 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Máster	72

## Especificaciones

Pallet	1728
--------	------


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


## Incluye

Cable USB

## Imágenes complementarias

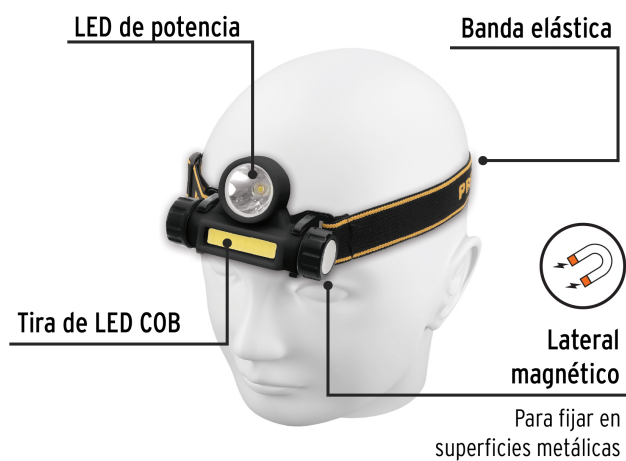

Imágenes complementarias

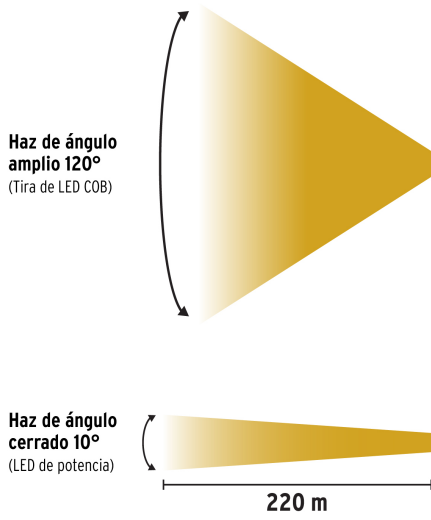

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

