



TRUPER



CÓDIGO: 103117 CLAVE: LI-CA-125R

## Linterna de minero 125 lm recargable con sensor, Truper

- Cuerpo de silicón
- LED COB de alta luminosidad
- Batería de ion litio 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- Sensor de movimiento
- Banda elástica ajustable
- Compatible con cascos
- Protección contra goteo de agua



### Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-001-SCFI



### Especificaciones

|  |  |
|--|--|
| <b>Luminosidad LED lateral</b>                     | 125 lm (alto) / 70 lm (bajo)   |
| <b>Duración de carga de la batería LED lateral</b> | 4 h (alto)   |
| <b>Luminosidad tira LED</b>                        | 350 lm (alto)  |
| <b>Duración de carga de la batería tira LED</b>    | 3.5 h (alto)   |
| <b>Modos de iluminación</b>                        | Luz blanca, luz roja y luz roja intermitente (tira LED) / Alto y bajo (LED lateral), |
| <b>Distancia del haz de luz LED lateral</b>        | 40 m   |
| <b>Batería</b>                                     | Ion litio 1,200 mAh x 1 (incluida)   |
| <b>Tiempo óptimo de carga</b>                      | 8 horas  |
| <b>Grado IP</b>                                    | X2   |
| <b>Dimensiones (ancho x alto)</b>                  | 2 x 6 cm   |

## Especificaciones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Empaque individual</b> | Blíster |
| <b>Inner</b>              | 4       |
| <b>Master</b>             | 72      |
| <b>Pallet</b>             | 1152    |

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


## Incluye

Cable USB

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

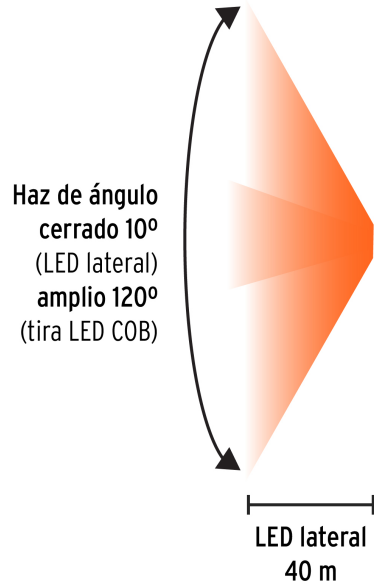

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|--|--|
| 0 Sin protección   | 0 Sin protección   |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|  | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|  | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

