
TRUPER Ficha Técnica



CÓDIGO: 103237 CLAVE: VICO-55

Vibrador para concreto con motor a gasolina, 5.5 HP, Truper

- Motor Honda de 5.5 HP, OHV (Over Head Valve) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- 3.5 L de capacidad del tanque de gasolina
- Arranque manual
- Se obtiene una mezcla homogénea
- Mayor adhesión a los armados
- Acelera el proceso de secado del concreto
- Para compactar el concreto eliminando las burbujas de aire y lograr un concreto más fuerte y resistente
- Antes de arrancar agregue aceite semisintético para motor a 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda el aceite semisintético Tuper® SAE 10W-30 (no incluido)

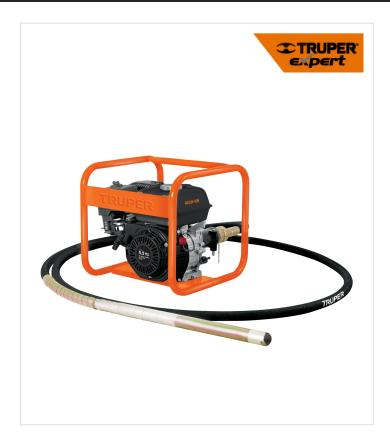





Para compactar el concreto

Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Potencia	5.5 HP
Cilindrada del motor	163 cc
Velocidad	3,600 rpm
Capacidad del tanque	3.5 L
Largo del chicote flexible reforzado	6 m
Diámetro de cabeza	38 mm
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	43 cm x 42 cm x 45 cm
Ciclo de trabajo	30 min de descanso por tanque consumido
Peso	37 kg
1 030	57 Kg



Especificaciones		
Empaque individual	Caja	
Pallet	4	
Inner	1	

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Chicote flexible de 6 m

Llave de bujía

Filtro de aire de repuesto

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
103504	CH-VICO-6	Chicote 6 m para Vibrador de concreto, Truper
103505	CB-VICO-55	Carburador para vibrador de concreto VICO-55, Truper
103506	FA-VICO-55	Filtro de aire para vibrador de concreto VICO-55. Truper
103507	TAPOA-VICO-55	Tapón de aceite para VICO-55, Truper
103508	TAPOG-VICO-55	Tapón de gasolina para VICO-55, Truper
103509	BAYO-VICO-55	Bayoneta para VICO-55, Truper

Imagenes complementarias





