


PRETUL®



CÓDIGO: 29017 CLAVE: SOIN-310MP

## Mini soldadora inversora 100A, Serie 300, 127V, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	82 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 15 cm x 24 cm
Peso	2.4 kg (5.2 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1

## Especificaciones

Pallet 72


## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft), #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)  
Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft), #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)  
Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)  
Caretta protectora  
Cepillo de alambre  
Correa


## Imágenes complementarias

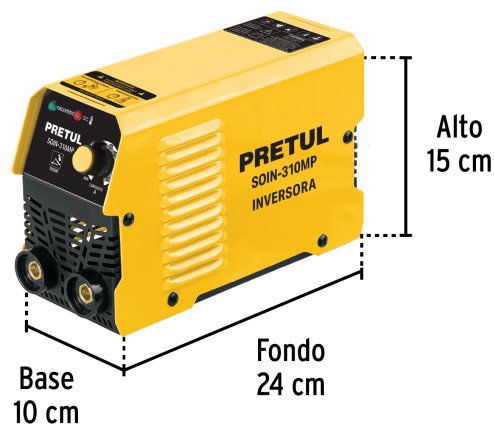

Imágenes complementarias

**Características técnicas**

- IGBT**  
INVERTER      Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL**  
PROTECT      Protección térmica contra sobrecarga
- ARC**  
FORCE      Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI**  
STICK      Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT**  
START      Facilita el arranque del arco

<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Para procesos de electrodo revestido</p>  <p style="font-weight: bold;">SMAW Electrodo revestido</p>	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">6013 / 6011</p> <p style="font-size: 1.1em;">3/32" 1/8"</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">7018</p> <p style="font-size: 1.1em;">3/32"</p>
--	---

**Accesorios incluidos:**

-  Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft) # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
-  Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft) # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)
-  Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)
-  Careta protectora
-  Cepillo de alambre
-  Correa

