CÓDIGO: **29019** CLAVE: **SOIN-313MBP**

Mini soldadora inversora 130A, bi-voltaje, Serie 300, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A) 2 Fases (20 A - 130 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

127 / 220 V
50 - 60 Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

GARANTÍA • WARRANTY 1 YEAR • AÑO

NOM · ANCE

Especificaciones

Corriente máxima	130 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz) 2 FASE (220 V CA / 22 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	1 Fase (75 V c.c.) 2 Fases (62 V c.c.)
Potencia	1 Fase (4.1 kVA) 2 Fases (6 kVA)
Rango de corriente	1 Fase (20 A - 100 A) 2 Fase (20 A - 130 A)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	11 cm x 17 cm x 26 cm

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Peso	2.7 kg (5.9 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm2)
- Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft) #5 AWG (16 mm2)
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Correa

Imagenes complementarias

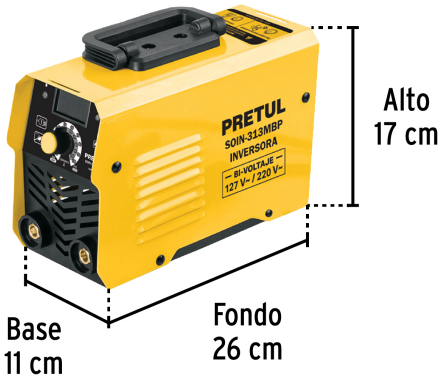

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Características técnicas

IGBT INVERTER — Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT — Protección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE — Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK — Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT START — Facilita el arranque del arco

Para procesos de electrodo revestido  SMAW Electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32" 7018 3/32"

Accesorios incluidos:

Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft)
5 AWG (16 mm²)

Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft)
5 AWG (16 mm²)

Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.