

TRUPER



CÓDIGO: 11744 CLAVE: CAT-4550

Carretilla 4.5 ft³ Llanta sólida, bastidor tubular, Truper

- Llanta impenchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad
- Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Concha de lámina espesor 0.9 mm
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador

HECHO
EN
MÉXICO

Bastidor **3**
Componentes

Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER


Especificaciones

| | |
|--------------------------------|--|
| Capacidad (Sólidos / Líquidos) | 4.5 ft ³ (127 L) / 2.3 ft ³ (65 L) |
| Medidas de la concha | 27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm) |
| Medidas de llanta | 13 1/2" (34 cm) x 3 1/4" (8 cm) |
| Resistencia de carga | 580 kg |
| Puente con doble tornillo | Calibre 19 (1 mm) |
| Soporte | Calibre 15 (1.7 mm) |
| Tacón | Calibre 15 (1.7 mm) |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Imágenes complementarias

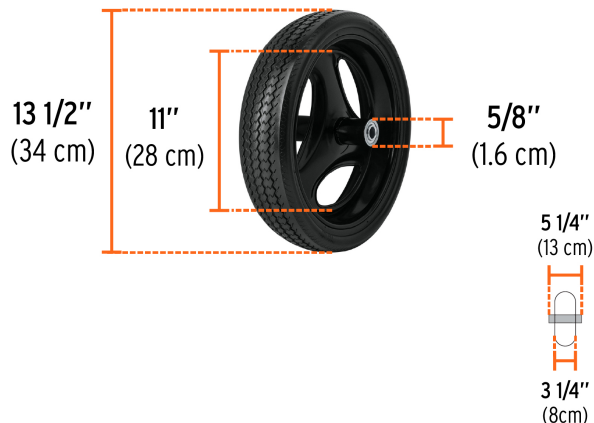

IMPONCHABLES

- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración.
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga.

RESISTENCIA DE CARGA



PUEENTE
Calibre 19
(1 mm de espesor)
Doble tornillo



39 mm

SOPORTE Y TACÓN
Calibre 15
(1.7 mm de espesor)

Imágenes complementarias

BASTIDOR TUBULAR DE 3 COMPONENTES

Fácil armado

Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia a la zona de carga

No requiere tornillería adicional

**VENTAJAS**

Optimiza el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes

Facilita su manejo y traslado

Agiliza el movimiento de estos materiales en almacenes