


TRUPER




CÓDIGO: 17041 CLAVE: CAB-5433-18-A

## Línea de vida con absorbedor de impacto, doble brazo, ANSI


- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cinta 100% poliéster, no se deforma
- Líneas de vida de doble brazo en "Y"
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo, para fijarse a estructuras de mayor diámetro
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción
- No use para escalar



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m



Doble brazo en "Y"



Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.13
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



### Especificaciones

<b>Largo</b>	1.8 m
<b>Ancho de cinta</b>	30 mm
<b>Extensión máxima del paquete amortiguador</b>	1.1 m
<b>Capacidad de carga</b>	140 kg (incluyendo herramienta)
<b>Resistencia a la tensión de cinta y gancho</b>	5,000 lb (2,268 kg)
<b>Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto)</b>	900 lb (4kN)
<b>Resistencia de linguete</b>	3,600 lb (16 kN)
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	2

## Especificaciones

Master	12
Pallet	192


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro
- No usar productos químicos o detergentes comunes ni blanqueadores
- Dejar secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal
- No exprimir
- No planchar

## Imágenes complementarias

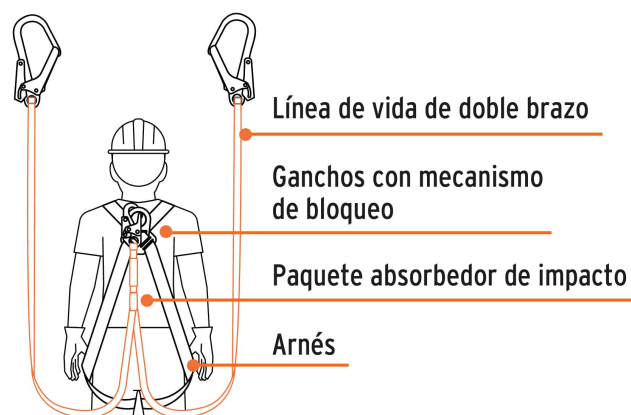

Imágenes complementarias

