

OCTUBRE 2024

PRODUCTOS NUEVOS

Minisoldadoras inversoras proceso SMAW



IGBT
INVERTER

THERMAL
PROTECT

ARC
FORCE

ANTI
STICK

HOT
START

CC Corriente
constante

CD Corriente
directa



NOM-ANCE
Cumplen la norma:
NOM-003-SCFI

Minisoldadora inversora, 130 A, Bi-Voltaje

PRETUL

FUERA DE CATÁLOGO

BV
BI-VOLTAJE

Sistema de adaptación automática de voltaje

8888
DISPLAY
DIGITAL





ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60%	6 min trabajo x 4 min descanso	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz	2 FASES 220 V CA / 22 A / 50 - 60 Hz	
Voltaje circuito abierto:	75 V c.c.	62 V c.c.	
Potencia:	4.1 kVA	6 kVA	
Corriente:	20 - 100 A	20 - 130 A	
Peso soldadora:	2.7 kg (5.9 lb)		
Capacidad electrodo:	6013 3/32" 1/8" 5/32"	6011 3/32" 1/8" 5/32"	7018 3/32"

INCLUYE:

Cable con pinza para tierra
1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo
1.8 m (5.9 ft) #5 AWG (16 mm²)
Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)
Caretta protectora
Cepillo de alambre

5%
DESCUENTO



Promo.	Distrib.	Código	Clave	NC
\$1,092	\$1,150	29019	SOIN-313MBP	1

Caja 1 / MM 0



Es posible que durante los primeros pedidos el empaque de este producto venga con la clave SOIN-130MBP



Borneos con conector rápido

Minisoldadora inversora, 100 A

PRETUL

FUERA DE CATÁLOGO





ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60%	6 min trabajo x 4 min descanso	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz		
Voltaje circuito abierto:	82 V c.c.		
Potencia:	3.5 kVA		
Corriente:	20 - 100 A		
Peso soldadora:	2.4 kg (5.2 lb)		
Capacidad electrodo:	6013 3/32" 1/8"	6011 3/32" 1/8"	7018 3/32"

INCLUYE:

Cable con pinza para tierra
1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo
1.8 m (5.9 ft) #5 AWG (16 mm²)
Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)
Caretta protectora
Cepillo de alambre

5%
DESCUENTO



Promo.	Distrib.	Código	Clave	NC
\$945	\$995	29017	SOIN-310MP	1

Caja 1 / MM 0




Es posible que durante los primeros pedidos el empaque de este producto venga con la clave SOIN-100MP



Borneos con conector rápido

Aspiradoras canister TRUPER

- Manguera flexible con regulador de succión
- Llantas que no dañan los pisos
- Largo de cable: 5 m



Pág. 36


Tecnología ciclónica, alto poder de succión del polvo



Filtro tipo HEPA que atrapa microorganismos nocivos para la salud



5%
DESCUENTO



Promo.:	\$1,035	\$1,130	\$940
Distrib.:	\$1,090	\$1,190	\$990
Código:	103191	103190	103159
Clave:	ASD-180	ASD-150	ASD-120
Capacidad:	2 L (0.5 gal)	1.8 L (0.4 gal)	1 L (0.2 gal)
POTENCIA NOMINAL:	1.6 HP (1,200 W)		
Accesorios incluidos:	Manguera de 1.4 m (4.5 ft) con regulador de succión, 2 boquillas, tubo telescópico, soporte de extensión, filtro de escape y filtro HEPA para sólidos	Manguera de 1.4 m (4.5 ft) con regulador de succión, 3 boquillas, tubo telescópico, bolsa recolectora de polvo y filtro HEPA	Manguera de 1.4 m (4.5 ft) con regulador de succión, 2 boquillas, tubo telescópico, bolsa recolectora de polvo y filtro

Caja: 1 / MM 1


Indicador de nivel para cilindro de gas FOSET

- Para monitorear el contenido de gas en el cilindro
- Salida QCC1 / POL
- Presión máxima: 350 psi
- Compatible con RG-100 y RG-200

Pág. 684

Promo.	Distrib.	Código	Clave	NC
\$166	\$185	49117	MANO-IG	2

Caja 4 / Máster 60 / MM 0

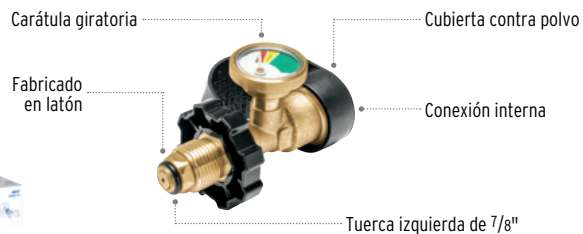

10%
DESCUENTO

