




INSTRUCTIVO DE USO

⚠ ATENCIÓN Asegúrese de que la antorcha esté debidamente ensamblada antes de conectarla al equipo.

- Ensamble todas las partes de la antorcha en el mismo orden que se muestra en el gráfico.
- Una vez ensamblada, conecte la antorcha al borne del panel frontal **(A)**.
- Desenrede la manguera de la antorcha por completo.
- El corte siempre debe comenzar en la orilla de la pieza de trabajo y desplazar la antorcha en una sola dirección, a menos que se requiera perforarla.
- Siempre mantenga un espacio entre la boquilla y la pieza de trabajo. Utilice la guía de corte. El contacto de la boquilla sobre la pieza de trabajo puede hacer que la boquilla se quede pegada e interfiera con el desplazamiento de corte, obteniendo un mal corte.
- Mantenga la punta de la antorcha perpendicular a la pieza de trabajo y observe para confirmar que el arco se mueve a lo largo de la línea de corte.
- No presione el gatillo de forma intermitente. Esto daña los componentes de la antorcha y la pieza de trabajo.


A fin de cambiar las partes consumibles de la antorcha, utilice el siguiente procedimiento:
NOTA: La boquilla, difusor de gas y electrodo se mantienen en su lugar gracias al capuchón de retención. Coloque la antorcha con la boquilla hacia arriba para evitar que estas partes se caigan cuando se remueva el capuchón.

1. Desatornille y remueva el capuchón del ensamble del cabezal de la antorcha.
2. Remueva la boquilla, difusor de gas y electrodo.
3. Instale el electrodo, difusor de gas y boquilla.
4. Apriete la boquilla de protección con la mano hasta que quede sentada en el cabezal de la antorcha. Si siente resistencia al instalar la boquilla, revise los rosques antes de proceder.

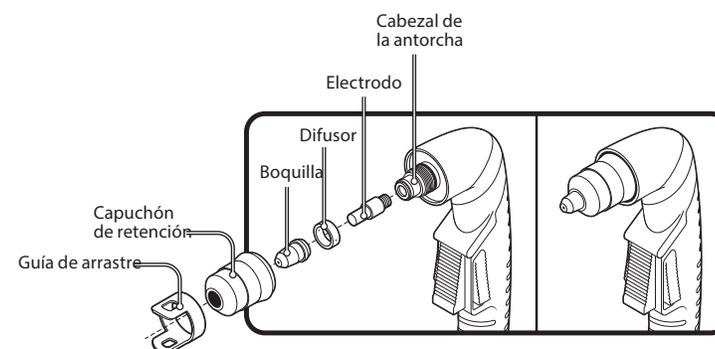

Incluye:

- 1 Llave para electrodo
- 1 Boquilla de 0,9 mm
- 1 Electrodo
- 1 Guía de arrastre
- 1 Tubo

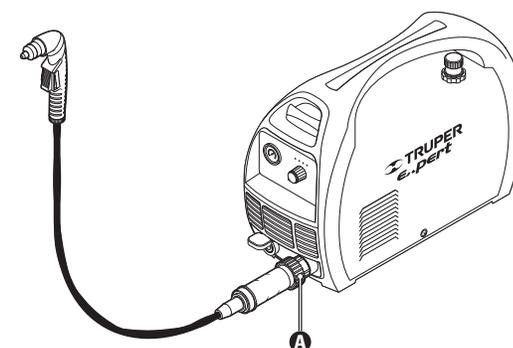

DESCARGAS ELÉCTRICAS

⚠ ADVERTENCIA • Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA • No utilizar la cortadora de plasma para descongelar tuberías.

⚠ ADVERTENCIA • Riesgo de choque eléctrico: Un choque eléctrico proveniente de la antorcha puede causar la muerte.

⚠ ATENCIÓN • Verifique que exista una conexión segura de los cables de entrada y salida, que estén correctamente aislados y con sus conexiones en buen estado (revise y elimine cualquier posibilidad de corto circuito).



PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca: Truper Expert Modelo: AN-COPLA-60X Código: 14106

Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto cuando: el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas, o no se haya operado de acuerdo al instructivo, o haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto y su comprobante de compra en Av. San Isidro #110, Col. Industrial San Antonio, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02760, CDMX, Méx. o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Hecho en China / Made in China. **Importado por:** Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial #1, Jilotepec, Edo. de Méx., Méx. C.P. 54240



Sello del establecimiento comercial
Fecha de entrega