


AV-5/8

102381



DIÁMETRO DEL AVELLANADOR:	COMPATIBILIDAD TAMAÑO DE TORNILLO:	
5/8" 16 mm	M8	

- 1.- Perfore el material con broca piloto según el tamaño del tornillo (para metal se sugiere hacer la rosca después de perforar).
- 2.- Use el **avellanador** correspondiente al diámetro de la cabeza del tornillo.
- 3.- Inserte el tornillo para quedar oculto.

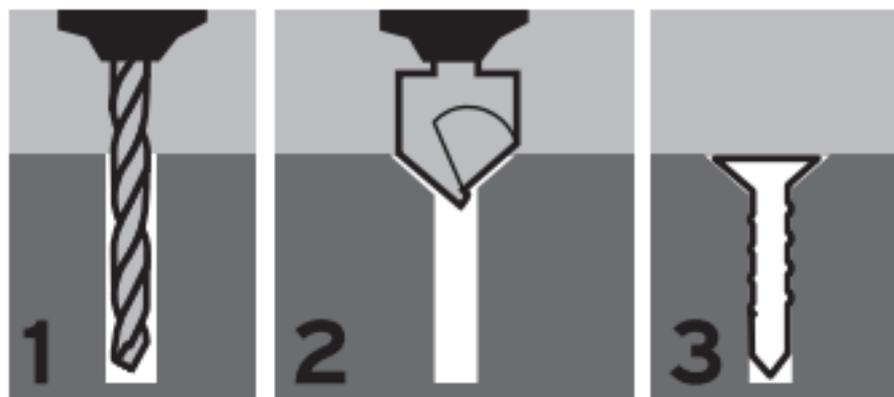

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

02-2022



Para
uso sin
percusión



Lubricar
durante el
barrenado



7 506240 698470

