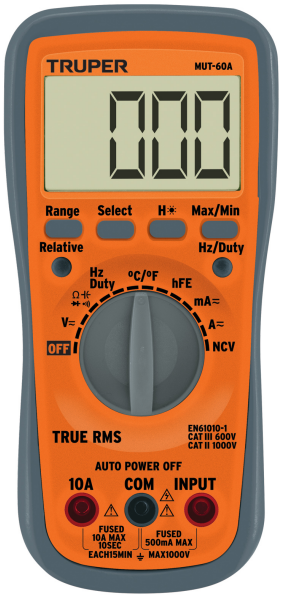


# MULTÍMETRO PROFESIONAL CON RMS VERDADERO Y AUTO RANGO DELUXE

TRUPER®

CÓDIGO: **100362** CLAVE: **MUT-60A**

## CARACTERÍSTICAS

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Detección de la tensión sin contacto (NCV)
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional

GARANTÍA • WARRANTY • 1 YEAR • AÑO

NOM NYCE

TRUE RMS
Mayor precisión en mediciones de CA

HOLD
Retención de datos

APO
Sistema de auto apagado

Prueba de diodo

Prueba de continuidad audible

hFE
Prueba de transistor

## NORMA

- Cumple con la NOM-001-SCFI

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Tensión CC / CA** | 400 mV - 1000 V / 4 V - 750 V |
| **Corriente CC / CA** | 40 mA - 10 A / 40 mA - 10 A |
| **Resistencia** | 400 Ohm - 40 M Ohm |
| **Temperatura (°C)** | -40 °C a 1,370 °C |
| **Capacitancia** | 4 nF - 40 mF |
| **Frecuencia** | 10 Hz - 10 MHz |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

| | |
|---|---|
| **Largo** | 19 cm |
| **Empaque individual** | Caja |
| **Inner** | 2 |
| **Master** | 4 |
| **Pallet** | 480 |

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## INCLUYE

- **2 Puntas de prueba**
- **1 Sonda termopar**
- **Batería de 9 V**

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.