

TRUPER



CÓDIGO: 11989 CLAVE: PIP1-411

Pistola p/pintar gravedad LVMP vaso aluminio, 1 mm, Truper

- Serie 400 tecnología LVMP (Bajo volumen / Mediana presión) ideal para usos generales a una velocidad óptima de aplicación
- Cuerpo pulido y vaso de aluminio multiposición
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	400 ml
Diámetro de tobera	1 mm
Viscosidad	Baja
Tamaño de abanico	18 - 25 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	4 CFM (113 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	15 cm x 29 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	384

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- Cepillo de limpieza
- Espiga para manguera
- Tuerca
- Llave de mantenimiento
- Filtro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11785	RE-PIPI-411	Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-411, Truper
18067	VASO-420	Vaso aluminio de repuesto para PIPI-411/420/421/422, TRUPER

Imágenes complementarias

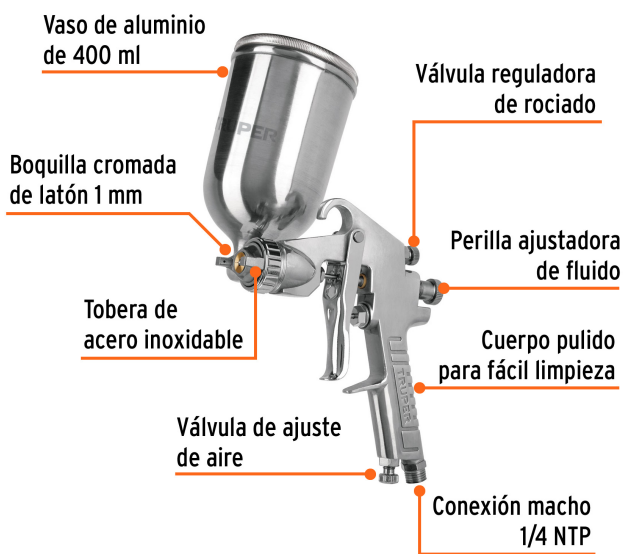

GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD



COMPARATIVA LVMP vs HVLP


TECNOLOGÍA VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA	NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO	RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES	
					HORIZONTALES	VERTICALES
LVMP Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	COMP-20LP COMP-40LP	COMP-25LT COMP-30LT COMP-50LV
HVLP Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	COMP-60LE	COMP-120LV COMP-120LV COMP-240LV

SELECCIÓN DE BOQUILLA

DIÁMETRO DE BOQUILLA	VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN (L/min) (ft³/min)
	BAJA COLORANTES	ESMATES	LUBRICANTES	ACRÍLICOS	PRIMERS	ALTA EPÓXICOS	
2.5 mm	●	●	●	●	●	●	1000
1.8 mm	●	●	●	●	●	●	1000
1.4 mm	●	●	●	●	●	●	1000
1.7 mm	●	●	●	●	●	●	1000
2.0 mm	●	●	●	●	●	●	1000

Imágenes complementarias

Ø Tobera 1 mm

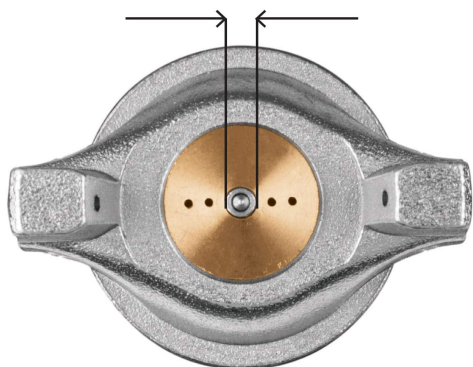

Viscosidad **baja**



Alto
29 cm

Largo
15 cm

EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:
12.2 cm
(5")

Ancho:
10.8 cm
(4 1/2")

Largo
20.5 cm
(8 1/2")

Peso: 0.72 kg (1.59 lb)

EMPAQUE INNER



Alto:
25.5 cm
(10")

Ancho
11.6 cm
(4 1/2")

Largo:
21 cm
(8 1/2")

Contiene: 2 piezas

Peso: 1.56 kg (3.44 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 6.76 kg (14.9 lb)