



CÓDIGO: 22042 CLAVE: REF-402L

## Reflector ultra delgado LED 30 W luz de día, Volteck Basic

- **Ahorra hasta 88%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

	 <b>Tiempo de vida</b> 10,000 h / 10 años	 <b>LEDs tipo SMD</b>	 <b>Ultra delgado</b>
 <b>IP 65</b>	 <b>Luz de día</b>	 <b>Para exterior</b>	 <b>Amigable con el ambiente</b>
 <b>Índice de reproducción de color</b>			

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	30 W
<b>Flujo luminoso</b>	2 100 lm
<b>Tensión   Frecuencia</b>	127 - 220 V   60 Hz
<b>Corriente</b>	262 mA - 138 mA
<b>Temperatura de color</b>	6 500 K / Luz de día

**Especificaciones**

<b>Fuente de luz</b>	LED integrado
<b>Grado IP</b>	65
<b>Dimensiones (alto x largo x fondo)</b>	12 cm x 14 cm x 3 cm
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	20
<b>Pallet</b>	1260

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


**Incluye**

Driver

**Imagenes complementarias**



Imágenes complementarias

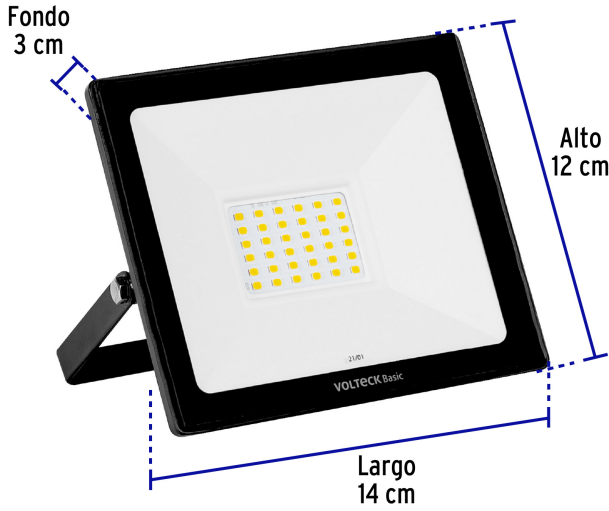

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.34 kg (0.75 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.7 kg (1.54 lb)

**Imagenes complementarias**

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 10 inner (20 piezas)

Peso: 7.56 kg (16.67 lb)

