



CÓDIGO: 13179 CLAVE: CLNE-23

Clavadora neumática, profesional, calibre 23, Truper

- Sistema de liberación de cambio rápido
- Utiliza clavos calibre 23 de 15/32", 19/32", 23/32", 3/4", 7/8", 1", 1 3/16"
- Presión de trabajo 75 - 110 psi
- Válvula móvil para direccionar la salida de aire
- Carcasa de aluminio y mango con grip antiderrapante para mayor comodidad del operador
- Capacidad de cartucho para 100 clavos
- Gatillo con palanca de bloqueo



Válvula móvil

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Presión de trabajo	75 - 110 psi
Consumo nominal	1.17 CFM @ 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (9.5 mm)
Capacidad de cartucho	100 clavos
Largo de clavos	15/32" (12 mm), 19/32" (15 mm), 23/32" (18 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1" (25 mm), 1 3/16" (30 mm)
Calibre (espesor de clavo)	23 (0.68 mm)
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrique constantemente)
Dimensiones (alto x largo)	18 cm x 21 cm
Peso	0.9 kg
Empaque	Estuche
Inner	1
Master	5

Especificaciones

Pallet 260

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Aceite lubricante

2 Llave allen

Conector de cambio rápido 1/4" NPT

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13373	CLANEU-23-12	Caja con 10000 clavos calibre 23, 12mm para CLNE-23, Truper
13374	CLANEU-23-15	Caja con 10000 clavos calibre 23, 15 mm para CLNE-23, Truper
13403	CLANEU-23-18	Caja con 10000 clavos calibre 23, 18 mm para CLNE-23, Truper
13404	CLANEU-23-19	Caja con 10000 clavos calibre 23, 19 mm para CLNE-23, Truper
13406	CLANEU-23-22	Caja con 10000 clavos calibre 23, 22 mm para CLNE-23, Truper
13407	CLANEU-23-25	Caja con 10000 clavos calibre 23, 25 mm para CLNE-23, Truper
13408	CLANEU-23-30	Caja con 10000 clavos calibre 23, 30 mm para CLNE-23, Truper
13689	PI-CLNE-23	Pistón guía para clavadora neumática CLNE-23, Truper

Imágenes complementarias

Válvula 360° para direccionar la salida de aire

Evita molestias al operador



Grip antiderrapante

Mayor comodidad de sujeción

Entrada de aire


Conector de cambio rápido de 1/4 NPT

Cuerpo de aluminio

Resistente y ligero

Gatillo de seguridad

Seguro de cartucho

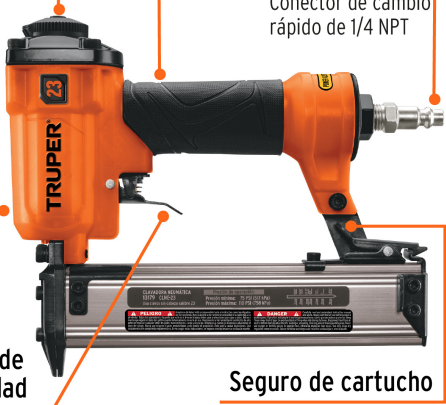

Largo 21 cm

Alto 18 cm

