





CÓDIGO: 46129 CLAVE: ARB-211L

Arbotante decorativo de LED 10 W 2 spots luz cálida, Volteck

- **Ahorra hasta 71%** en el consumo de energía
- Cuerpo de acero inoxidable y pantallas de policarbonato
- Fácil instalación
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Decorativo de acento, ideal para jardines, fachadas, centros comerciales y más
- Ideal para el hogar y comercios



Índice de reproducción de color

2 Spots



Tiempo de vida
20,000 h / 20 años

Para exterior

IP 44

Amigable con
el ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	10 W
Flujo luminoso	650 lm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	113 mA
Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Fuente de luz	LED integrado x 12
Grado IP	44
Temperatura máxima de operación	50 °C

Especificaciones

Dimensiones (largo x alto x diámetro x base)	12 x 17 x 7 x 6 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	432
Inner	1
Master	12


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Tornillería para su instalación

Imágenes complementarias

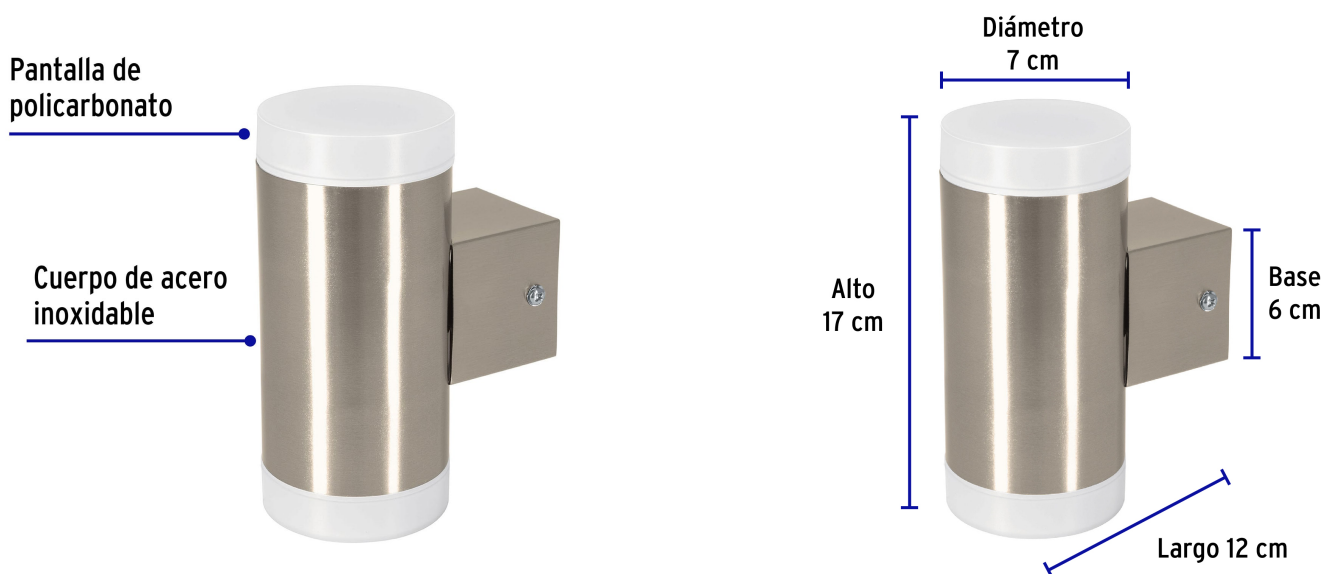

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

