

PRETUL®




CÓDIGO: 28205 CLAVE: BOS-1/2LMP

Bomba sumergible, tipo bala, 1/2 HP, agua limpia, Pretul


- Diseñada para trabajar con agua limpia como pueden ser bombeos de pozos y manantiales o en sistemas de riego
- Uso industrial y agrícola
- Altura máxima: **30 m**
- Flujo máximo **90 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **70 m**
- Cuerpo de acero inoxidable, que la hace más resistente a la corrosión y motor con bobinas de aluminio
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 1.8 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- Ideal para equipos hidroneumáticos



Para agua
limpia



Clavija incluida
(control de
encendido)



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	90 L/min
Profundidad de inmersión máxima	70 m
Diámetro de salida	1 1/4" NPT
Diámetro de partículas	1.8 mm
Etapas	4

Especificaciones

Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8.5 A
Dimensiones (Alto x Diámetro)	58 cm x 9.5 cm
Peso	9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	54

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente


Clavija (control de encendido)

Imágenes complementarias

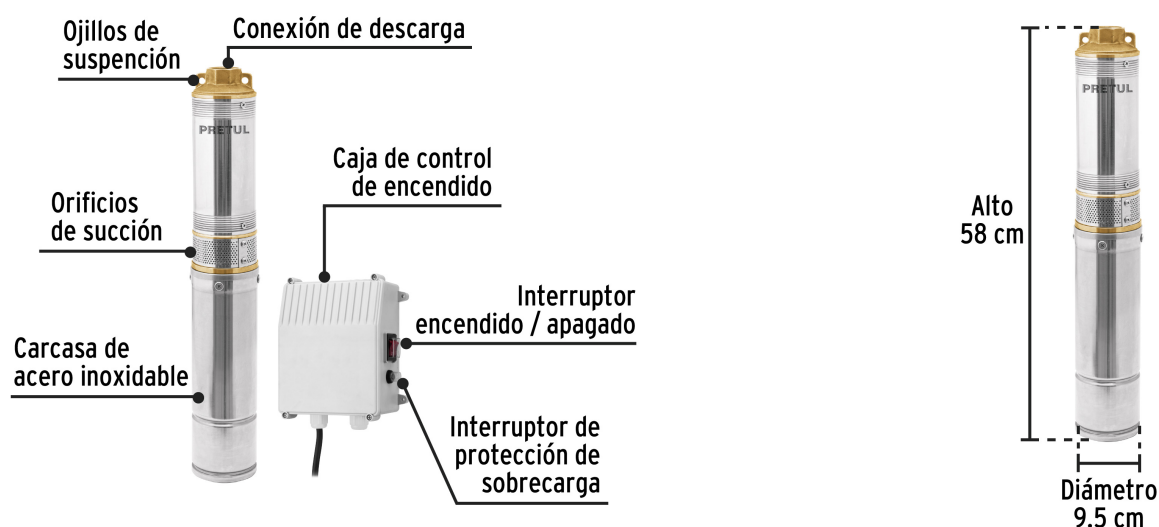

Imágenes complementarias

Funcionamiento

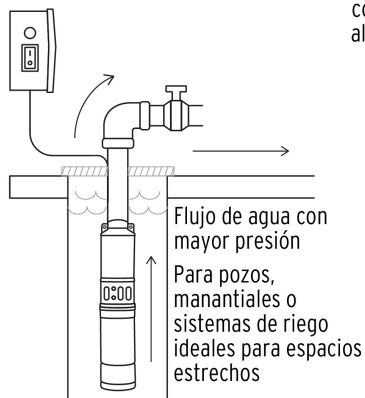

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos

