


Tubería y conexiones de PE-AL-PE

FOSET **GAS**

- Optimiza el uso de conexiones. La tubería permite tendidos largos y realizar dobles de hasta 90° sin utilizar conexiones
- Resistencia a la corrosión
- Conexión por compresión, sin soldadura
- Conexiones fabricadas de latón niquelado
- Presión máxima a 23° C: 14 kgf/cm² / 200 psi
- Presión máxima a 60° C: 11 kgf/cm² / 160 psi

Usos:

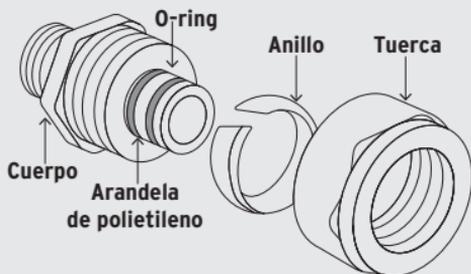

Gas LP



Gas natural



Ventajas:



Corte con
cortador de tubo



Desmontable
y reutilizable



Resistencia
a la tracción



Fácil de
instalar



Reducción de
grietas o ruptura